

SCL170M48 - Smart BIPV

Hocheffiziente Solarmodule für eine perfekte Dacheindeckung

10 Jahre Produktgarantie
30 Jahre lineare Leistungsgarantie

Tadellose Ästhetik

Blendfreies Solarglas mit ultramatter Oberfläche
Erhältlich in Antrazit- oder Terra Cotta Farben
Keine unansehnlichen Aluminiumrahmen

Hohe Leistung

Hocheffiziente M10 multibusbar Halbzellen
mit Effizienz 23.5%

Doppel-Glas-Struktur für einen besseren Schutz der

Zellen gegen Mikrorisse und eine hohe Beständigkeit
gegen Hagel und schwere Schneelasten

Schweizer Design - Hergestellt in Europa

Hochwertige Komponenten, Original Stäubli MC4-Steckverbinder



Die Suncell® Solarmodule bieten mit dem Suncell BIPV-System die bestmögliche Lösung, ein Dach diskret und nachhaltig in ein Solarkraftwerk umzuwandeln. Das aus hochwertigen Komponenten gefertigte Suncell BIPV-System ist vor allem durch die Einfachheit seiner Konstruktion geprägt, die die Robustheit und Haltbarkeit, die man von den besten Baumaterialien erwartet, um ein Gebäude zu schützen garantiert. Die Struktur des Moduls, mit einer Doppelschicht aus gehärtetem Glas, ermöglicht es, den schlimmsten Belastungen standzuhalten und gleichzeitig den Schutz und die Aufrechterhaltung der Leistung der Zellen langfristig zu gewährleisten. Die extrem widerstandsfähigen Haken und wasserablaufprofile werden aus recycelbaren Aluminiumlegierung nach Industriestandard 6061 mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer hergestellt.




Antrazitfarbe SCL-170M48 AN



Terracotta Farbe SCL-150M48 TC

SCL170M48 - Smart BIPV


Betriebsparameter

Betriebstemperatur: -40° ~ $+85^{\circ}$
Leistungstoleranz: $\pm 3\%$
Voc und Isc Toleranz: $\pm 3\%$
Max. Systemspannung: DC1000V (IEC)
Rückstrombelastbarkeit: 15A
Nennbetriebstemperatur Zelle: $45 \pm 2^{\circ}\text{C}$
Sicherheitsklasse: Klasse II 

Mechanische Parameter

Zellen: 48 Halbzellen, Abmessungen 182 x 91 mm
Anschlussdose: split, IP68, 2 Dioden
Steckverbinder: MC4 Stäubli
Ausgangskabel: 4mm², Länge 1400mm
Glas: Doppelglas, 4 + 3 mm gehärtet
Gewicht: 19.4 kg
Abmessungen: 1190 x 815 x 8 mm
Sichtbare Oberfläche: 1190 x 785 mm
Verpackung: 20 Module pro Palette

Design

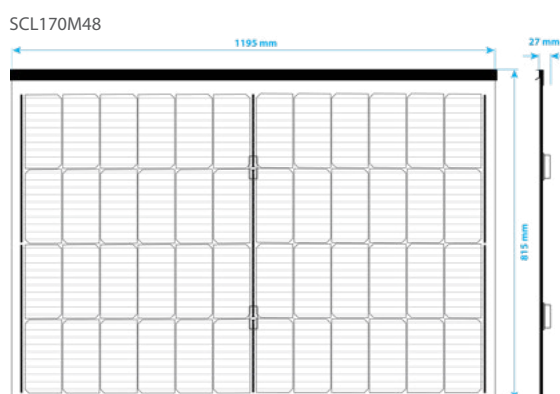

Smart BIPV Montagesystem - Frontansicht:



Elektrische Eigenschaften

Modul Typ	SCL-170M48 AN		SCL-150M48 TC	
	STC	NOCT	STC	NOCT
Testbedingungen *				
Maximale Leistung (Pmax / W)	170	126	150	111
Leerlaufspannung (Voc/V)	15.8	14.8	15.8	14.8
Kurzschlussstrom (Isc/A)	13.4	10.8	11.8	9.5
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp / v)	13.4	12.4	13.4	12.4
Strom bei maximaler Leistung (Imp / A)	12.7	10.2	11.1	8.9
Moduleffizienz (%)	18.2		16.1	

* STC (Standard-Testbedingungen): Bestrahlungsstärke 1000W / m², Zelltemperatur 25°C, Spektrum AM 1.5

NOCT (Nennbetriebstemperatur der zelle): Bestrahlungsstärke 800 W / m², Umgebungstemperatur 20°C, Spektrum AM 1.5, wind 1 m / S

Nenntemperatur (STC)

Temperaturkoeffizient Isc + 0.06 % / °C
Temperaturkoeffizient Voc -0.300 % / °C
Temperaturkoeffizient Pmax -0.390 % / °C

Mechanische Festigkeit

Maximale statische Druckbelastung 10000 Pa / m²
Maximale statische Saugkraft 5400 Pa / m²
Hagelfestigkeitstest RG5, Hagelkörner von 50 mm bei 30.8 M/S

Zertifikate und Garantien

Qualitätskontrolle, statische Belastung IEC 61215
Betriebssicherheit IEC 61730
Brandschutz DIN EN 13501-1:2019: B s1 d0
Produkt-Garantie 10 Jahre
Leistungsgarantie 30 Jahre bei 80% der anfänglichen Mindestleistung



MA-IPG48-DE 12-2023

Hergestellt in der EU

Suncell® ist eine Handelsmarke der Suncell Energy AG, Montreux, Schweiz
 Kontakt: Suncell Energy AG - info@suncell.ch - www.suncell.ch

Hinweis: aufgrund eines kontinuierlichen Verbesserungsprogramms können die technische Daten jederzeit geändert werden. Suncell Energy AG ist berechtigt, Änderungen an diesem Datenblatt ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Der Käufer soll vom Wiederverkäufer das aktuellste Datenblatt, das als Vertragsdokumentation für das erworbene Produkt gilt verlangen.

SUNCCELL®